ハウスキーパーシール　ラインナップ（標準形状）

2024/9/3　作成

SUS　85L　　ガラス　75L
無酸素銅　85L

SUSの外径
1/4インチ（6.35mm）
3/8インチ（9.35mm）
1/2インチ（12.7mm）
3/4インチ（19mm）
1インチ（25.4mm）
1＋1/4インチ（32mm）

年内発売予定

無酸素銅の外径
1/2インチ（12.7mm）



SUS　85L　　ガラス　75L
無酸素銅　85L　　先端　丸封じ

SUSの外径
1/4インチ（6.35mm）
3/8インチ（9.35mm）
1/2インチ（12.7mm）
3/4インチ（19mm）
1インチ（25.4mm）
1＋1/4インチ（32mm）

年内発売予定

無酸素銅の外径
1/2インチ（12.7mm）

SUS　85L　　ガラス　75L　　SUS　85L
無酸素銅　85L　　無酸素銅　85L

SUSの外径
1/4インチ（6.35mm）
3/8インチ（9.35mm）
1/2インチ（12.7mm）
3/4インチ（19mm）
1インチ（25.4mm）
1＋1/4インチ（32mm）

年内発売予定

無酸素銅の外径
1/2インチ（12.7mm）

オプション
ICFフランジ、NWフランジの取付け対応可
フランジはSUSになります。
フランジのサイズをご指定ください

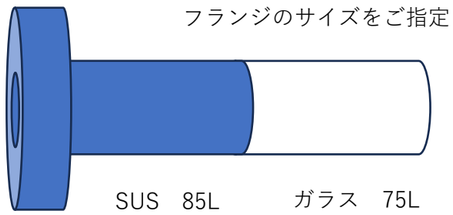

SUS　85L　　ガラス　75L
パイプのみ無酸素銅　可

SUSの外径
1/4インチ（6.35mm）
3/8インチ（9.35mm）
1/2インチ（12.7mm）
3/4インチ（19mm）
1インチ（25.4mm）
1＋1/4インチ（32mm）

年内発売予定

無酸素銅の外径
1/2インチ（12.7mm）

オプション
フレキシブルチューブの取付け対応可
金属部分は基本的にSUSになります
フレキシブルチューブの長さをご指定ください

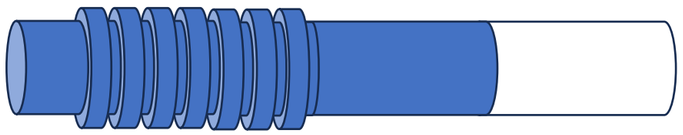

SUS（パイプ、フレキシブルチューブ）　　ガラス　75L
長さをご指定ください。

SUSの外径
1/4インチ（6.35mm）
3/8インチ（9.35mm）
1/2インチ（12.7mm）
3/4インチ（19mm）
1インチ（25.4mm）
1＋1/4インチ（32mm）

年内発売予定

無酸素銅の外径
1/2インチ（12.7mm）

素材

ガラス	PYREX同等品
ステンレス	SUS316
銅	無酸素銅(C1020)

仕様

耐圧力	0.1MPa（内部真空　外部大気圧）
許容加熱温度	400°C
温度変化	25°C/min以下
リーク量	7×10^{-11}Pa・m^3/s以下